


2.1.4: IO 复用导致失败率增加?

如果通信接口存在复用问题，可能会导致无法正常连接芯片，或者导致失败的概率增加，这个时候，可以使用 RESET 引脚进行辅助。


使用RESET引脚

在芯片复用了烧录接口后，一般选择芯片型号和连接好芯片后，点击应用设置会正常连接上芯片的，如果还是连接不上的话就接上复位引脚，然后重新应用设置即可正常连接目标芯片，如下所示：

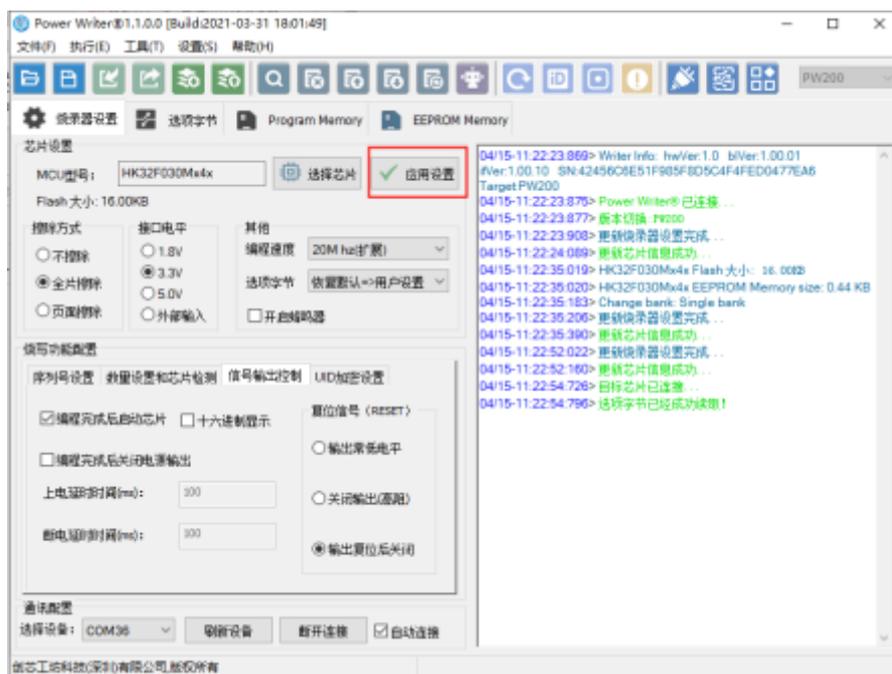

离线模式下的设置

在脱机烧录时，接了复位引脚的时候，要把复位信号设置为 关闭输出

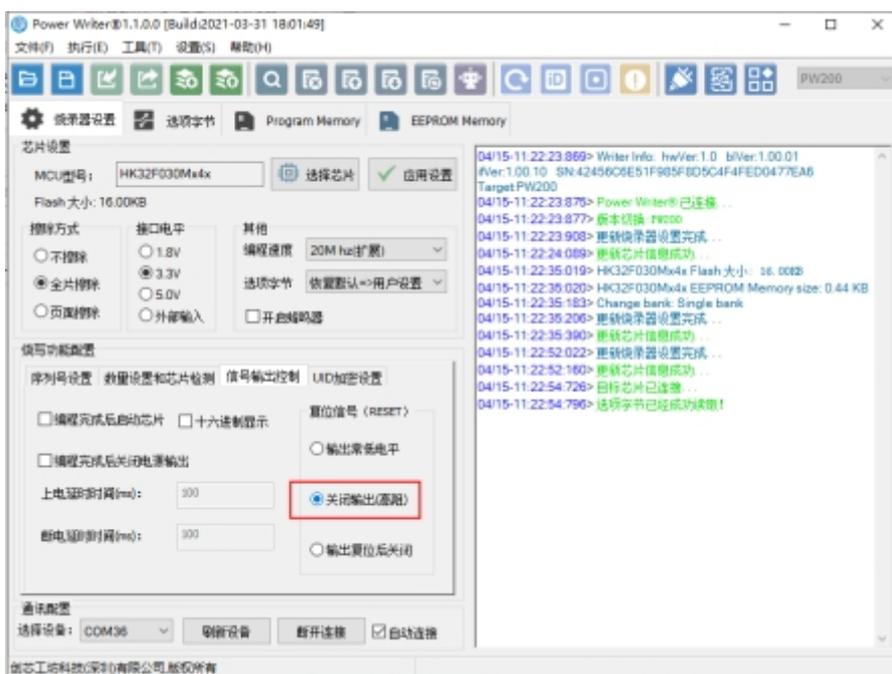

在项目中需要复用烧录或者调试接口的项目中烧写数据时，在设计硬件时需要留意对总线的干扰。

∴

∴tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

∴