


2.3.5: 自动启停出现重复烧录?

某些芯片开启SWD复用后，离线烧录时，有选择写入选项字节，或者开启了编程完成后启动芯片，或者选择了输出复位，并且开启了自动芯片检测功能(如图所示)，有可能会造成重复烧录的可能，要尽可能把检测芯片的时间调大，使芯片烧录后在时间内连接上，不会误判为拿开芯片。

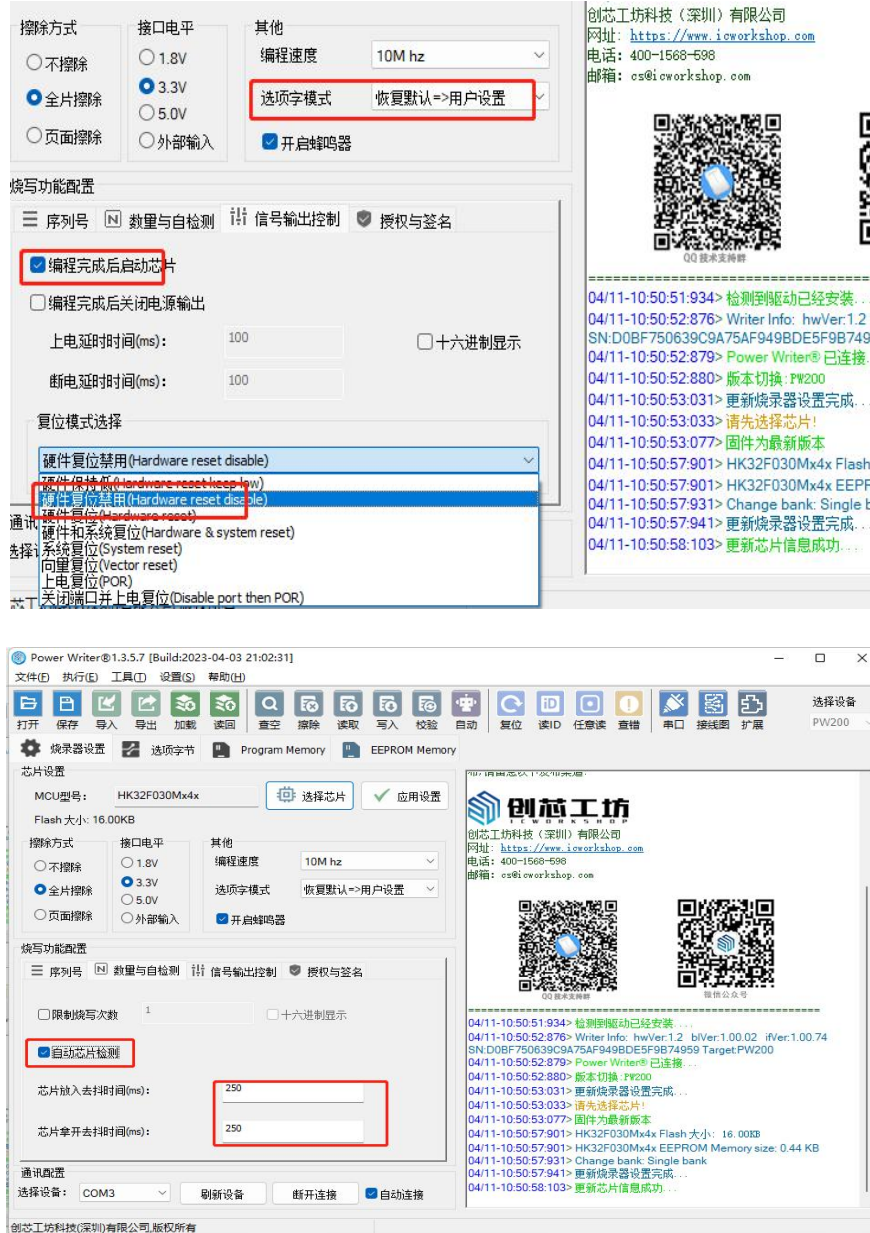

...tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

...